



SYSTEM MODULARNY  
GRES PORCELLANATO

# PROPOZYCJE UKŁADÓW MODULARNYCH


## Proposals of modular systems

## Vorschläge für Modulsysteme

## Предложения модулярных систем

Zalecenia i uwagi dotyczące układania płytek kolekcji Stonewood.

Recommendations and comments which concern laying tiles of Stonewood collection. / Empfehlungen und Anmerkungen zur Verfliesung mit den Fliesen der Kollektion Stonewood. / Рекомендации и замечания по укладке коллекции плитки Stonewood.

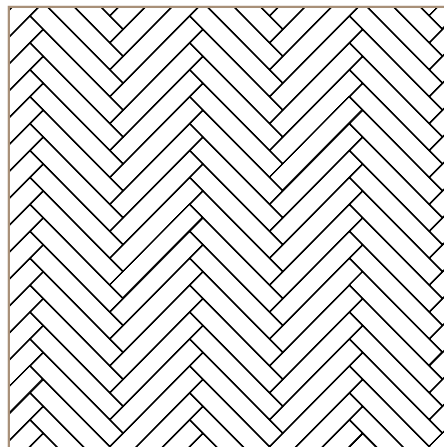

Układ „jodelka” 10x60 cm lub 15x60 cm.  
Herringbone arrangement: 10x60 cm or 15x60 cm.  
„Fischgrät-Muster” 10x60 cm oder 15x60 cm.  
Схема укладки «елочка» 10x60 см или 15x60 см.


format	10x60
%	100

Dla płytek kolekcji STONEWOOD w celu podkreślenia i zachowania właściwych walorów wizualnych, producent zaleca układanie płytek z przesunięciem jednej płytki względem drugiej o nie więcej niż 1/3 długości. Ze względu na dopuszczalną przez normę PN-EN 14411 zał. G tolerancję płaskości powierzchni, zalecany jest montaż płytki kolekcji STONEWOOD z zachowaniem minimalnej fugi 3 mm.


For tiles of the STONEWOOD collection, it is recommended that they are laid offset to each other by no more than one-third of a tile length, in order to emphasise and maintain the desired visual characteristics. With regard to surface flatness, acceptable under PN-EN 14411 annex G, it is recommended maintaining a minimum mortar joint width of 3 mm.

Um die richtigen visuellen Effekte bei den Fliesen aus der STONEWOOD-Kollektion zu betonen und zu erhalten, empfiehlt der Hersteller, eine Fliese gegenüber der anderen um maximal ein Drittel der Fliesenlänge zu verschieben. Aufgrund der in der Norm PN-EN 14411 Anlage G vorgesehenen Toleranz hinsichtlich der Ebenheit des Fußbodens wird die Verlegung der Fliese aus der STONEWOOD-Kollektion unter Einhaltung der minimalen Breite der Fuge von 3 mm empfohlen.


В случае плиток коллекции STONEWOOD для того, чтобы подчеркнуть и сохранить визуальный эффект, производитель рекомендует укладывать плитки со смещением одной плитки относительно другой не более, чем на 1/3 длины. В связи с допускаемым нормой PN-EN 14411 прил. G отклонением плоскостности керамической поверхности, рекомендуем укладывать плитки из коллекции STONEWOOD с минимальными швами шириной 3 мм.

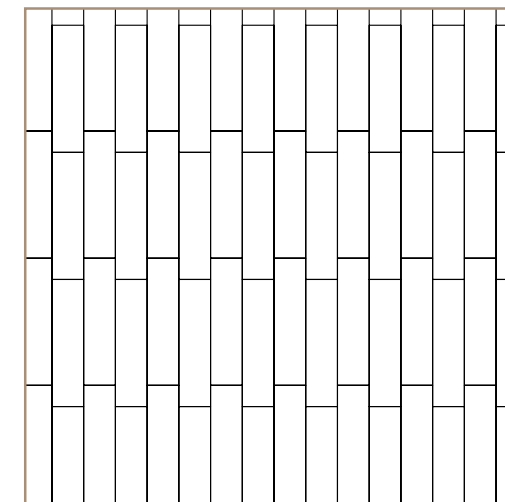


format	15x60
%	100

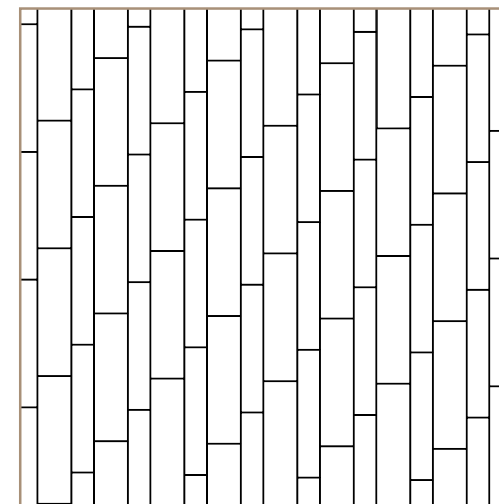


format	10x60	15x60
%	50	50

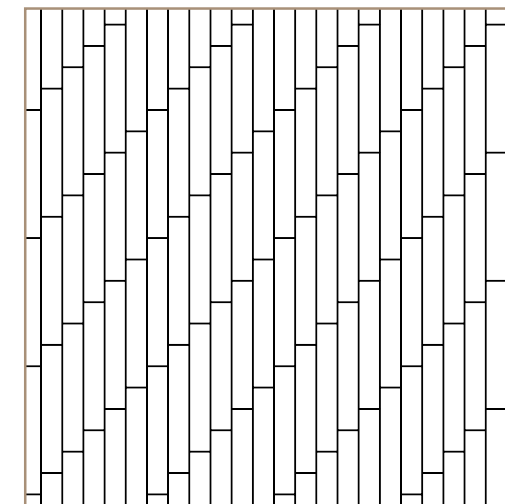


format	10x60
%	100

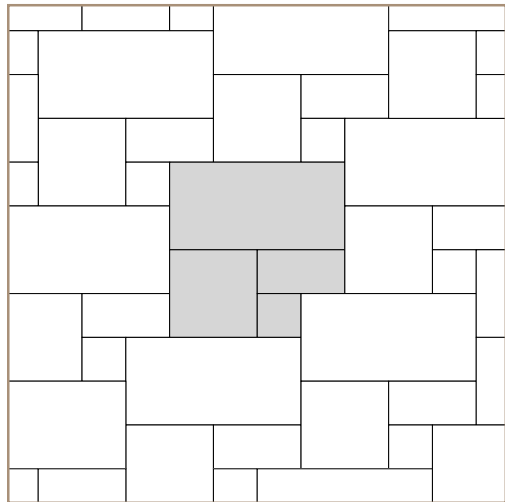


format	30x60	30x30	15x30	15x15
%	54	27	13	6

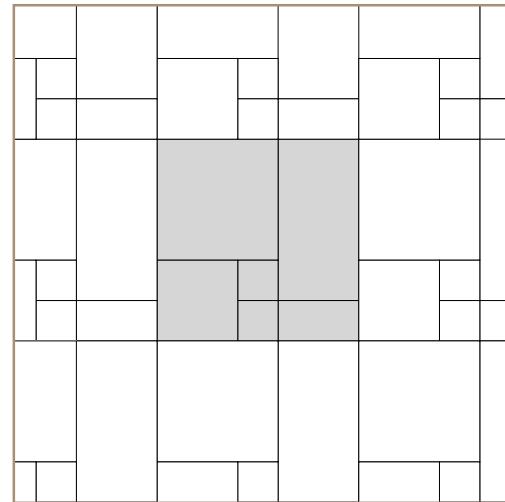


format	30x60	45x45	30x30	15x30	15x15
%	32	38	16	8	6

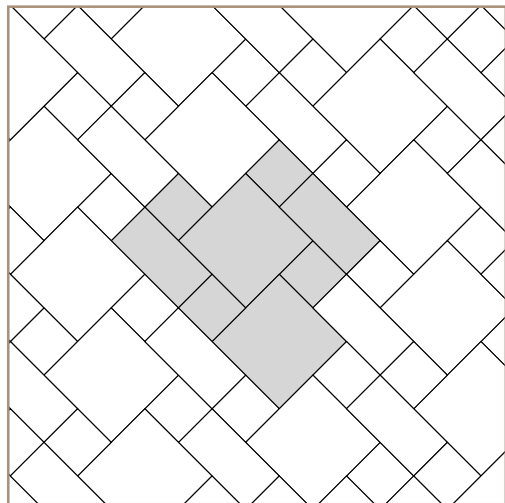


format	30x30	15x30	15x15
%	50	24	26

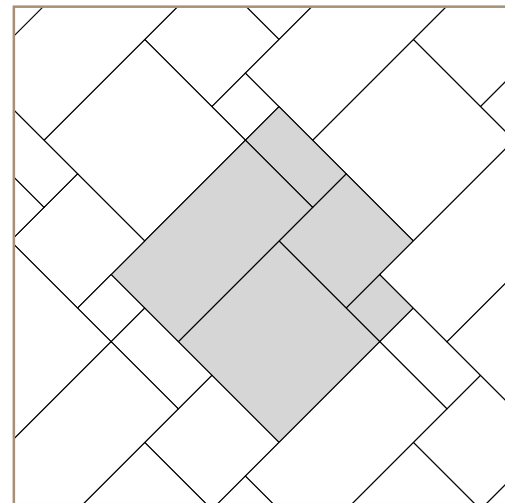


format	30x60	45x45	30x30	15x30	15x15
%	33	37	17	9	4

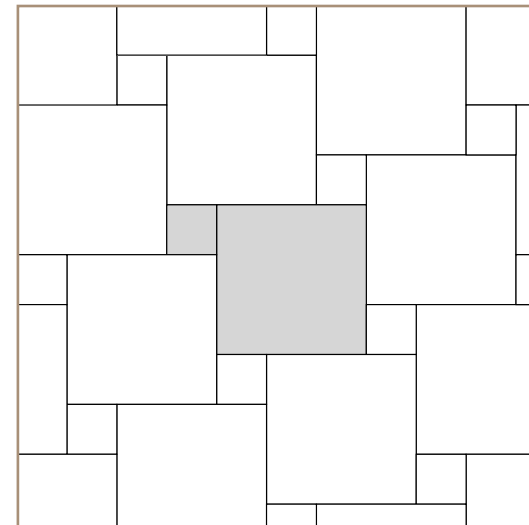


format	45x45	15x15
%	90	10

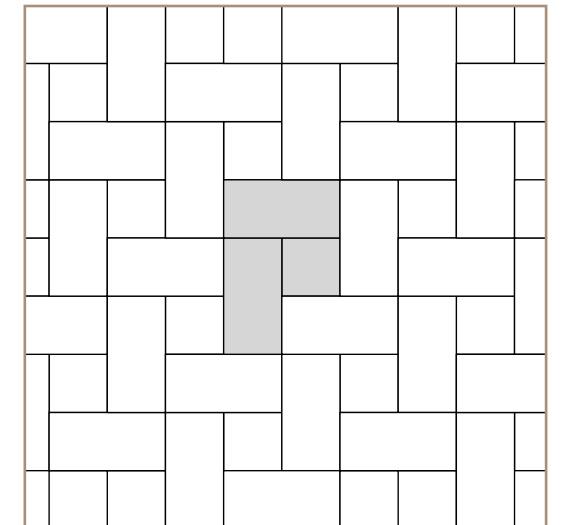


format	15x30	15x15
%	80	20

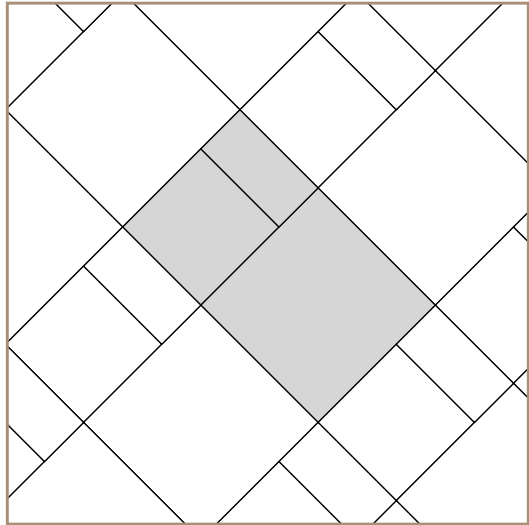


format	45x45	30x30	15x30
%	60	27	13

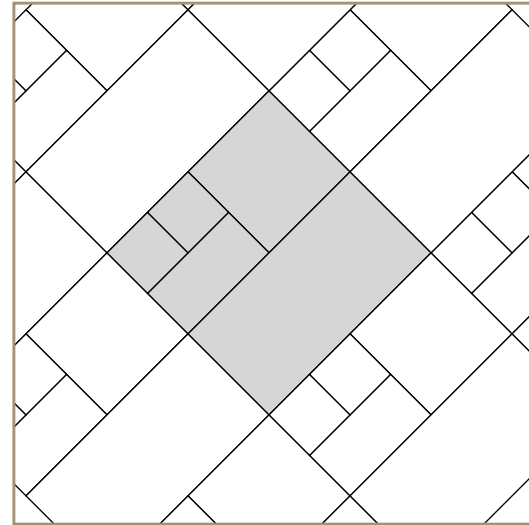

format	30x60	30x30	15x30	15x15
%	50	24	13	13

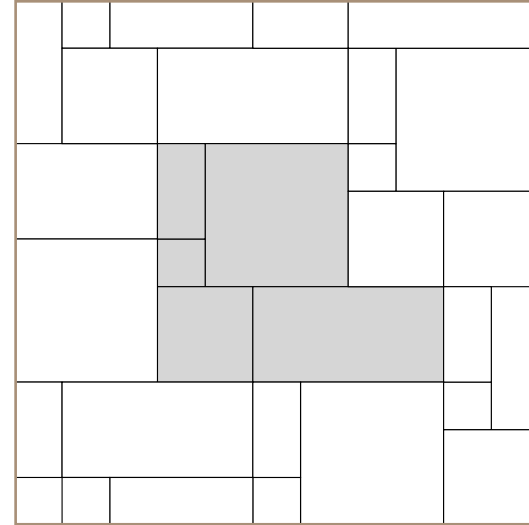

format	30x60	45x45	30x30	15x30	15x15
%	33	38	17	8	4

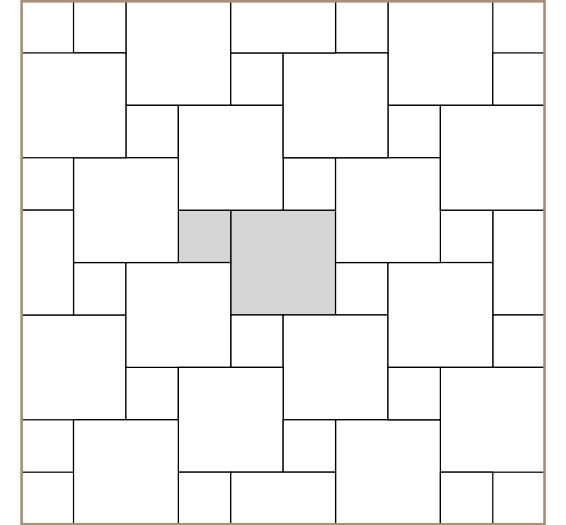

format	30x30	15x15
%	80	20